

Guide d'installation en Français

# MOCVO MAGITENNA


Antenne portable/fixe MAGITENNA MOCVO 40 à 6m 400W (CW)  
550W (PEP)



Disponible sur : <https://www.passion-radio.fr/filaire/mag-1-1875.html>

Copyright 2023 Passion-Radio.fr – Version 1.0 Février 2023  
Manuel librement diffusable sous réserve de ne pas modifier, altérer, copier, supprimer, son contenu.

## Instructions pour l'installation

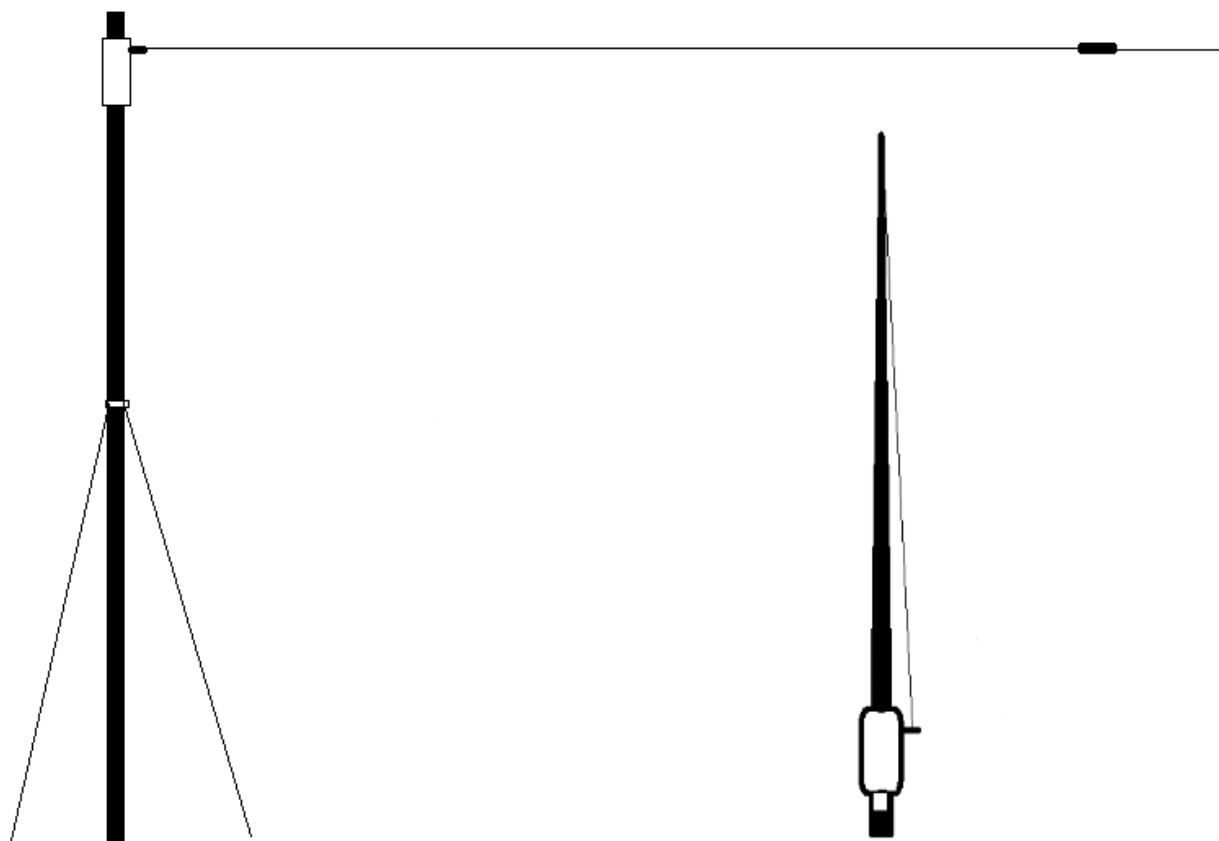

La Magitenna M0CVO est une antenne multi-bandes pour aller partout. Si vous avez un très petit jardin ou pas de jardin du tout, ceci pourrait être la réponse à votre dilemme. Avec seulement 7.6m de longueur, la Magitenna fonctionne sur 80, 40m, 30m, 20m, 12m, 10m et 6m. Comme elle utilise l'alimentation coaxiale comme contrepoids, les bandes sur lesquelles elle fonctionnera dépendront de la longueur du coaxial utilisé.

Toutes les bandes peuvent être accordées en utilisant l'ATU interne que l'on trouve sur les transceivers modernes, certaines peuvent avoir besoin d'un ATU externe et d'autres peuvent même ne pas avoir besoin d'ATU du tout. Idéal pour les opérations portables !

La largeur de bande peut être étendue par l'utilisation d'une mise à la terre connectée à la cheville libre de l'appareil (marquée d'une étiquette verte). Il peut s'agir d'une longueur de fil reliée à un piquet/tige de terre dans le sol, mais pas à la terre du secteur, car de nombreuses propriétés ont maintenant une terre PME partagée, ce qui pourrait donner lieu à des problèmes CEM indésirables.

L'antenne peut être montée horizontalement comme une antenne à fil court, ou fixée à une canne à pêche en fibre de verre et montée verticalement. En cas de fonctionnement portable, vous pouvez même suspendre l'extrémité de l'antenne à une branche.

Si votre propriétaire ou les autorités locales n'autorisent pas les antennes, vous pouvez l'utiliser comme antenne cachée en la fixant à votre tuyau de descente de gouttière (s'il est en plastique), en la fixant autour de l'intérieur d'une fenêtre ou en l'installant dans le grenier. Les possibilités sont infinies.

Pour se connecter à votre radio, il suffit de brancher un câble coaxial de 50 ohms au boîtier d'adaptation via la prise SO239 et de connecter l'autre extrémité à votre radio via l'ATU. Allumez, appuyez sur tune pour activer l'ATU interne si nécessaire, et c'est parti.

## Déclaration de conformité RoHS

Le matériel MAGITENNA M0CVO est déclaré conforme par le fabricant à la norme RoHS. Ce matériel passif ne requiert pas de certification CE. Fabriqué au Royaume-Uni (UK).



Importé en France par :

### Passion Radio

[www.passion-radio.fr](http://www.passion-radio.fr)

117 rue de Charenton

75012 Paris – France

Tel : +33 951 097 393

Email : [support@passion-radio.com](mailto:support@passion-radio.com)

N° SIRET : 80846228700018 (RCS Paris)

N° TVA intracommunautaire : FR37808462287

Code NAF : 4791A