

PRO.SIS.TEL.

Produzione Sistemi Telecomunicazioni

PST2-3060C dipôle câblé

Instructions de montage :


Déroulez les deux bras avec précaution, en évitant de heurter les charges et en veillant à ne pas plier les fils. Le dipôle doit être installé à Inv V.

Pour un fonctionnement optimal, le sommet de l'Inv V doit être situé à au moins 8-10 m au-dessus du sol. Une hauteur plus importante déplace la résonance vers le haut, une hauteur moindre déplace la résonance vers le bas. Veillez à maintenir une ouverture entre 90 et 120 degrés.

Les réglages pour la bande 30m peuvent être effectués en allongeant ou en repliant les pigtaills au début des charges, tandis que pour un meilleur réglage de la bande 80m, la longueur de la borne doit être modifiée. Allonger pour descendre en fréquence, raccourcir pour monter.

Le bon fonctionnement peut être influencé par les conditions environnementales. Si c'est le cas, effectuez plusieurs tests et recherchez le meilleur état.

DIPOLO FILARE 30/60M PST-2 3060C

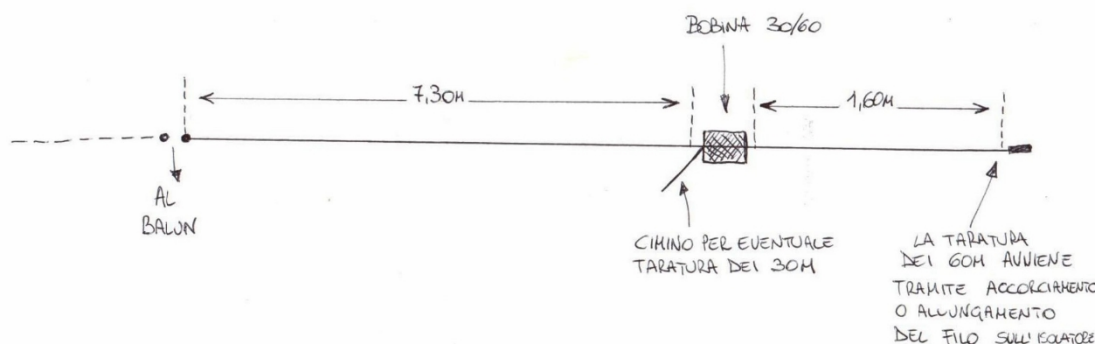

LE MISURE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA TARATURA FINALE

Spécifications :

Gain = 0 dBd Impédance Inv

V = 50 ohm

Puissance maximale : 1,5KW ssb, 1KW CW-RTTY

ROS 30m = 1:1 bande centrale (bande utile environ 120Khz)

ROS 60m = 1:3 bande centrale (bande utile environ 80Khz)

Longueur = 17,8m environ.



Avis de sécurité

Soyez responsable et évitez les accidents éventuels

N'installez pas l'antenne à proximité de lignes électriques ou d'autres sources d'énergie exposées au risque d'électrocution, vous pourriez être tué ou gravement blessé. Veillez à ce que personne ne puisse entrer en contact, même accidentellement, avec l'antenne pendant son utilisation.

Installer l'antenne sur des supports suffisamment dimensionnés pour supporter la charge correspondante, même en cas de vent fort.

La chute de tout ou partie de celui-ci pourrait affecter des personnes et/ou des biens avec des dommages non calculables.



Dans ce cas, la responsabilité incombe uniquement à l'utilisateur. Ce manuel

fait partie intégrante du produit, conservez-le soigneusement.

Cher acheteur,

merci d'avoir acheté une antenne **Pro.Sis.Tel.**

Les meilleurs matériaux disponibles sur le marché ont été utilisés pour la construction, traités et finis avec le plus grand soin possible, conformément à l'état de l'art.

Utilisez-le dans les limites pour lesquelles il a été construit et il vous servira fidèlement pendant de nombreuses années.

Si vous avez des doutes ou des inquiétudes, notre service technique sera toujours disponible pour vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin.

Si vous êtes satisfait, parlez-en autour de vous, sinon nous le dire.


Votre avis et vos suggestions nous permettront d'améliorer encore nos produits.

Meilleures salutations

Annamaria Fiume IK7MWR

DIPLO FIDARE 30-60H PST-2 3060C

LE MISURE POSSONO
SUBIRE VARIAZIONI
IN BASE ALLA TARATURA

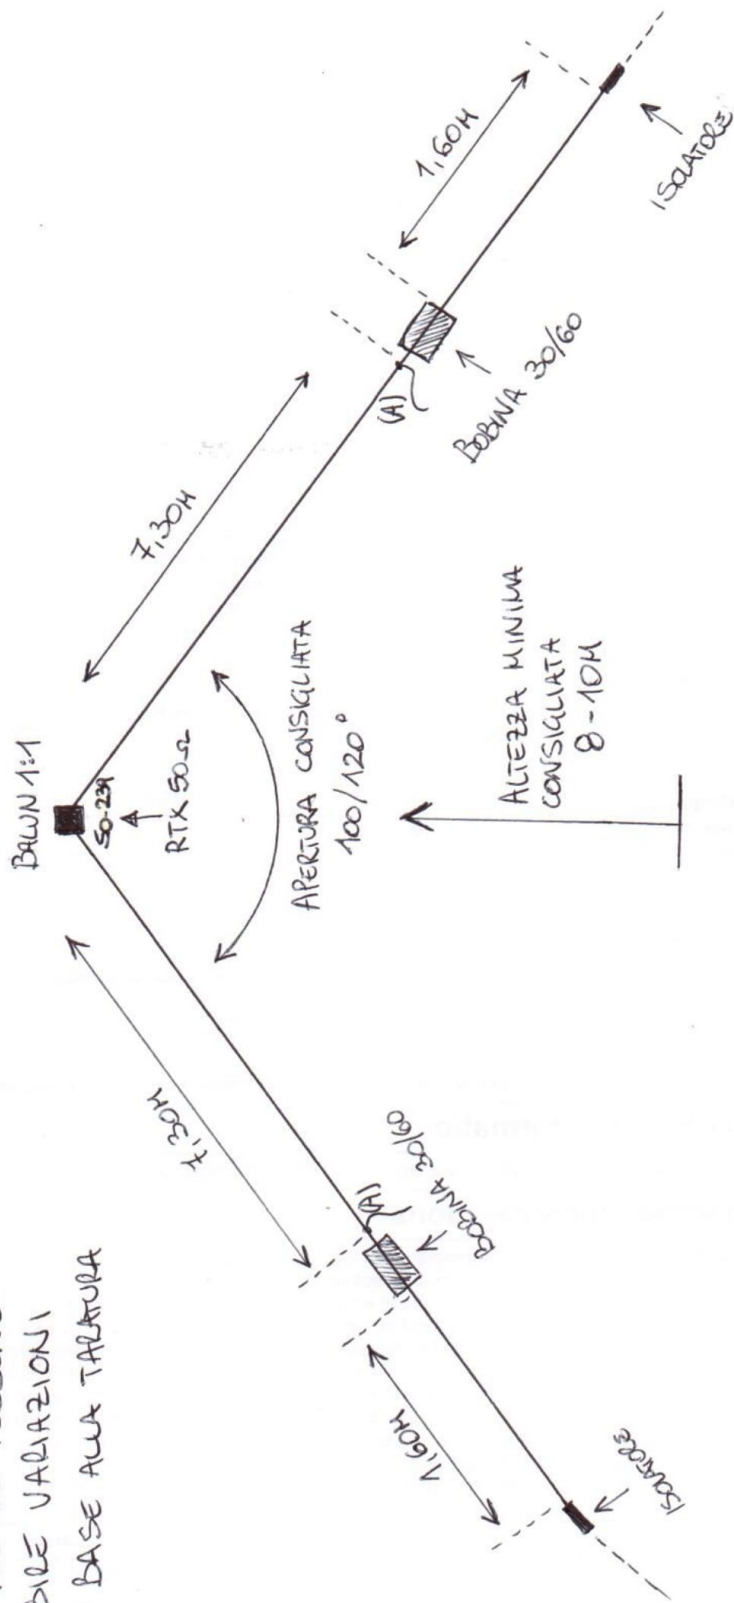

LA TARATURA DEI 30H AVVIENE PER MEZZO DEL
CIRCOLO INSTALLATO SULLA BOBINA (A).
LA TARATURA DEI 60H AVVIENE TRAMITE ALLUNGAMENTO